

SGK Serisi Oval Dişli Sayaçlar



s-meter®



SGK-003-PAI

SGK-006-PAI

SGK-010-PAI


SGK-025-PAI

DİŞLİ BAĞLANTILI MODELLER

MODEL	ALUMINYUM	SGK-003-PAI	SGK-006-PAI	SGK-008-PAI	SGK-010-PAI	SGK-020-PAI	SGK-025-PAI
	STAINLESS	SGK-003-PSI	SGK-006-PSI	SGK-008-PSI	SGK-010-PSI	SGK-020-PSI	SGK-025-PSI
Debi Aralığı		0.5~50 L/H	5~150 L/H	10~300 L/H	20~700 L/H	100~2,000 L/H	400~5,000 L/H
Doğruluk		0.5% MAX					
Çalışma Basıncı		100 kg/cm ²				50 kg/cm ²	
Çalışma Sıcaklığı		-40~150 °C					
Besleme		3~24VDC					
Boru Çapı		PT 1/4"	PT 3/8"	PT 1/2"	PT 3/4"	PT 1"	
Boyutlar (mm)		45×40×32	50×45×37	65×55×42	90×70×62	110×90×77	
MATERİYAL	GÖVDE	Aluminum	6061-T6 Aluminum				
		Stainless	316 Stainless				
	ROTÖR	Aluminum	6061-T6 Aluminum				
		Stainless	316 Stainless				
	SHAFT		303 or 316 Stainless				
	KONTAK	Aluminum	NBR				
Stainless		VITON					

FLANŞ BAĞLANTILI MODELLER


MODEL	ALUMINUM	SGK-020-PAF	SGK-025-PAF	SGK-040-PAF	SGK-050-PAF	SGK-065-PAF	SGK-080-PAF	SGK-100-PAF	SGK-150-PAF
	STAINLESS	SGK-020-PSF	SGK-025-PSF	SGK-040-PSF	SGK-050-PSF	SGK-065-PSF	SGK-080-PSF	SGK-100-PSF	SGK-150-PSF
Debi Aralığı		150~2,000 L/H	300~5,000 L/H	700~10,000 L/H	1,000~25,000 L/H	1,500~40,000 L/H	2,000~65,000 L/H	3,000~150,000 L/H	5,000~250,000 L/H
Doğruluk		0,5% MAX							
Çalışma Basıncı		20 kg/cm ²							
Çalışma Sıcaklığı		-40~150 °C							
Besleme		3~24VDC							
Boru Çapı		JIS20K 20A	JIS20K 25A	JIS20K 40A	JIS20K 50A	JIS20K 65A	JIS20K 80A	JIS20K 100A	JIS20K 150A
MATERİYAL	GÖVDE	Aluminum	6061-T6 Aluminum						
		Stainless	316 Stainless						
	ROTOR	Aluminum	6061-T6 Aluminum						
		Stainless	316 Stainless						
	SHAFT	303 or 316 Stainless							
	CONTACT	Aluminum	NBR						
Stainless		VITON							

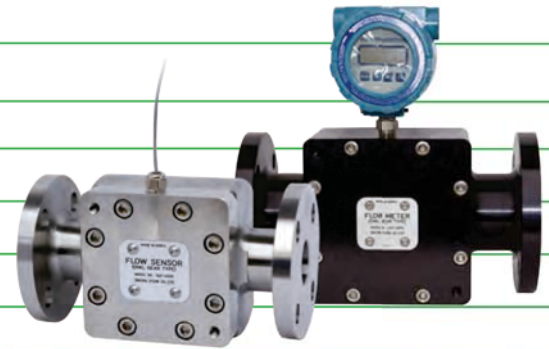

TURBIN FLOW METER

- Model : DGTT-015S
- Doğruluk(standard pozisyon tion position) : $\pm 0,5\%$ R
- Maximum çalışma basıncı : 500kg/cm²
- Sıvı & Ortam Sıcaklığı : -40 to 80 °C
- Debi Aralığı : 400 ~ 5,000L/H
- Puls Sayısı : 0,00277L/P(361P/L)
- Besleme Voltajı : 3 – 24V DC
- Çıkış Sinyali : PULSE OUT(NPN Open Collector)
- Bağlantı : PT3/4(External thread)
- Malzemeler : Rotor – polyamide+ferrite
Gövde –304 stainless steel
Shaft –304 stainless steel





S-METER SAYAC OTOMASYON SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İsmetpaşa Mahallesi Çiçek Sokak No: 4 77100 YALOVA-TÜRKİYE
Tel: 226-812 60 00 Fax: 226-811 59 89 e-mail: sayac@sayac.com
www.sayac.com
www.sayacmarket.com